MS
深井戸用

水中モーターポンプ




深井戸ポンプ専門で半世期

工業用 水中モーターポンプ
給水用 水中モーターポンプ
水道用 水中モーターポンプ
農業用 水中モーターポンプ
噴水用 水中モーターポンプ
海水用 水中モーターポンプ
温泉用 水中モーターポンプ


深井戸ポンプ専門メーカー
村木鑿泉探鑛株式會社

性　能　表（50Hz）


100～150mm井戸用

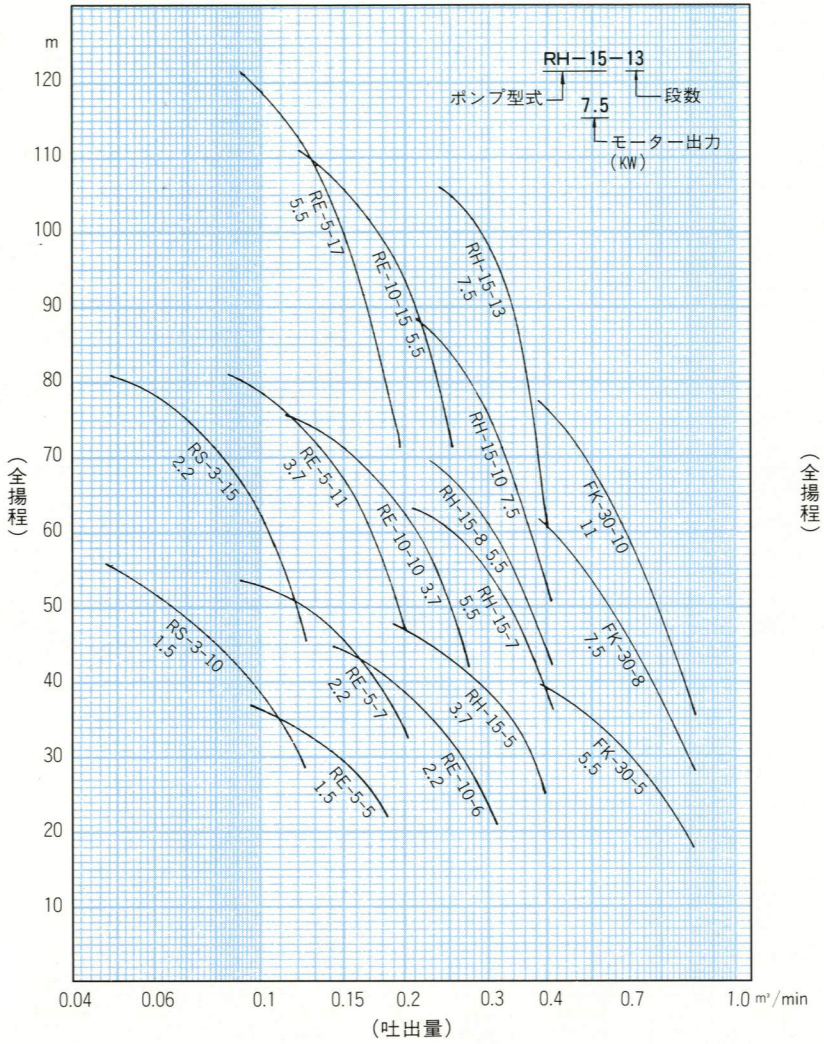

200mm井戸用

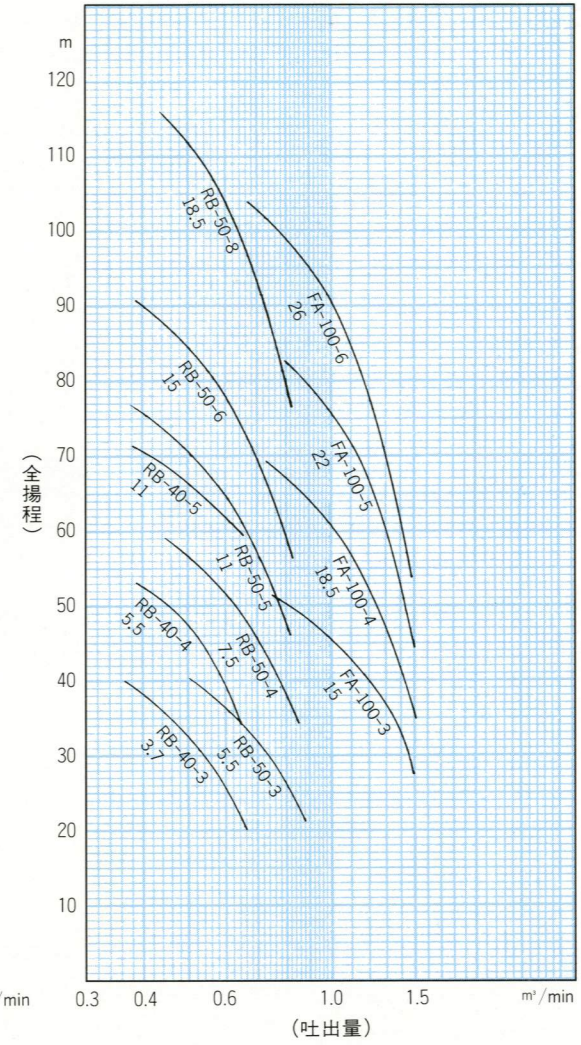


250mm井戸用

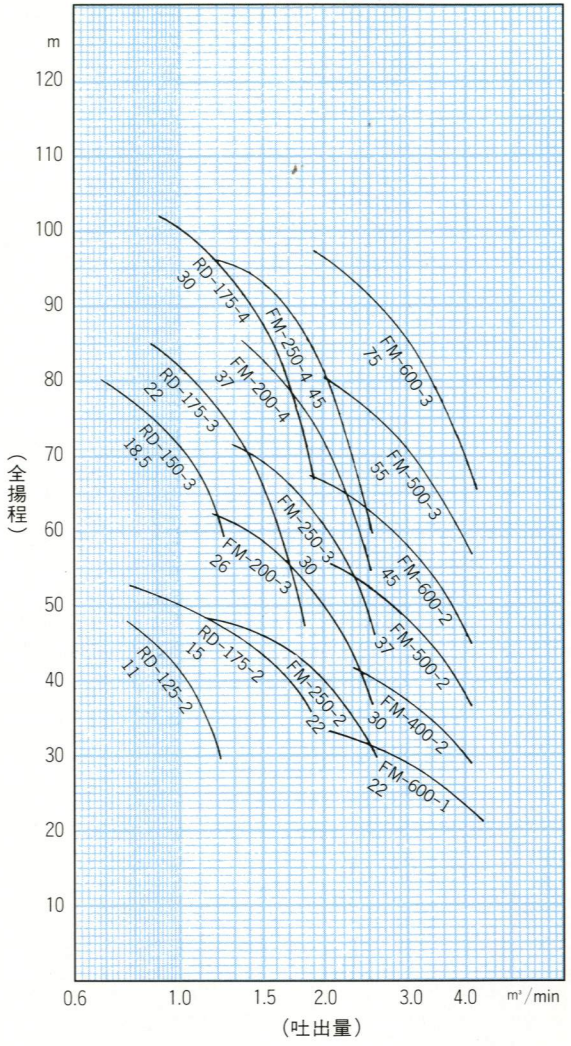


●性能表に無いポンプについても、温泉用、高揚程ポンプ等の実績がありますので御照会下さい。

性　能　表（60Hz）


100～150mm井戸用

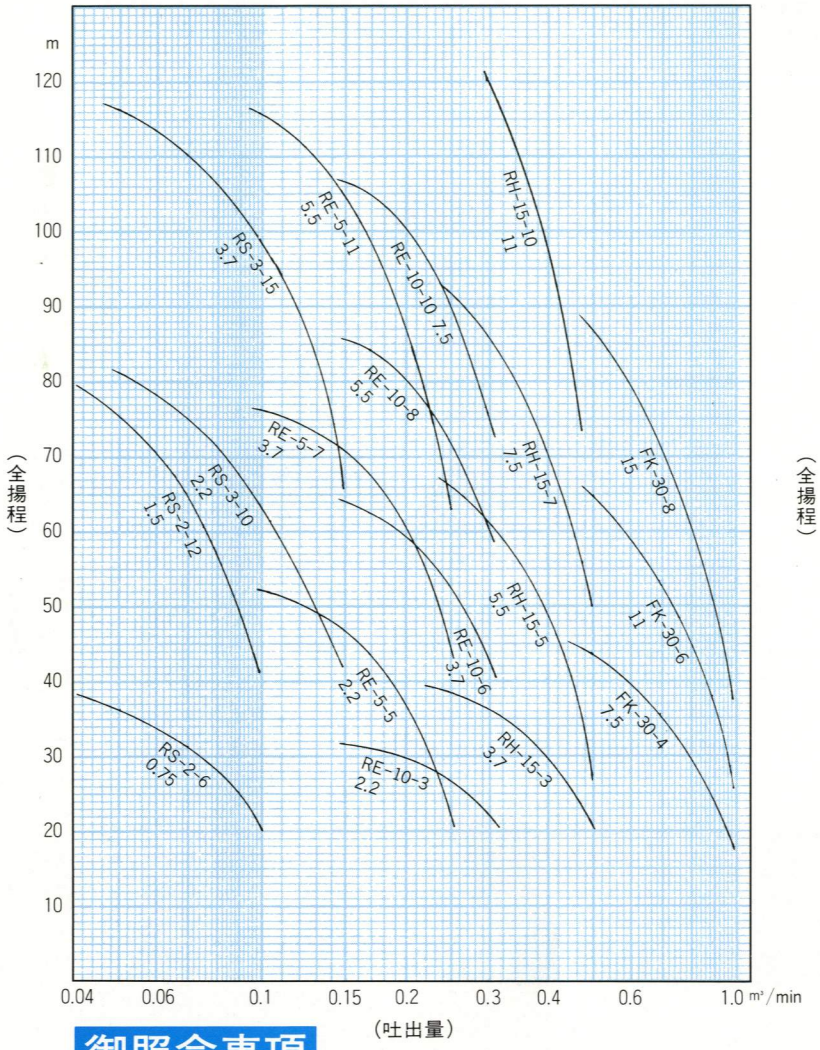

200mm井戸用

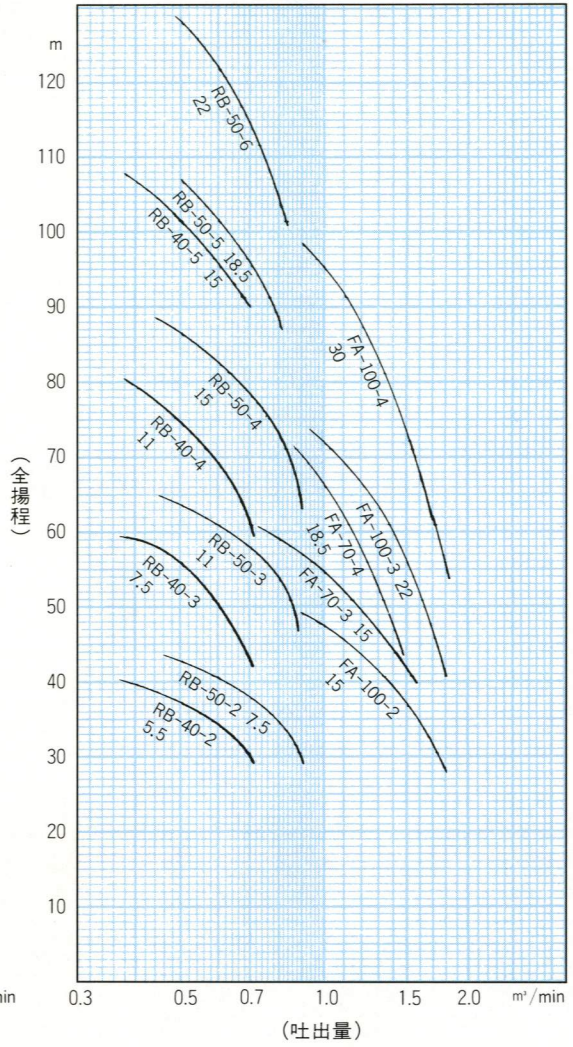

250mm井戸用

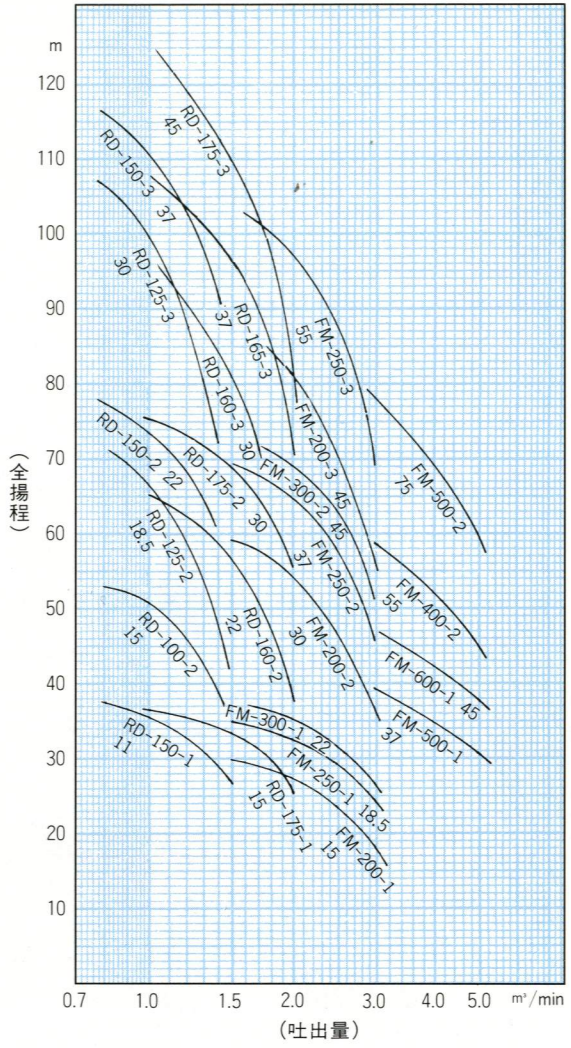


御照会事項

●MS水中モーターポンプの選定、見積に関し、下記事項についてお知らせ下されば好都合です。

①井戸内径
②揚 水 量
③全 揚 程(運転水位及び地上揚程)
④電　　源(電圧・周波数)
⑤起動方法
⑥制御方法(自動運転方法・手動)
⑦水質・用途
⑧その他の参考事項又は御希望事項

構造説明図

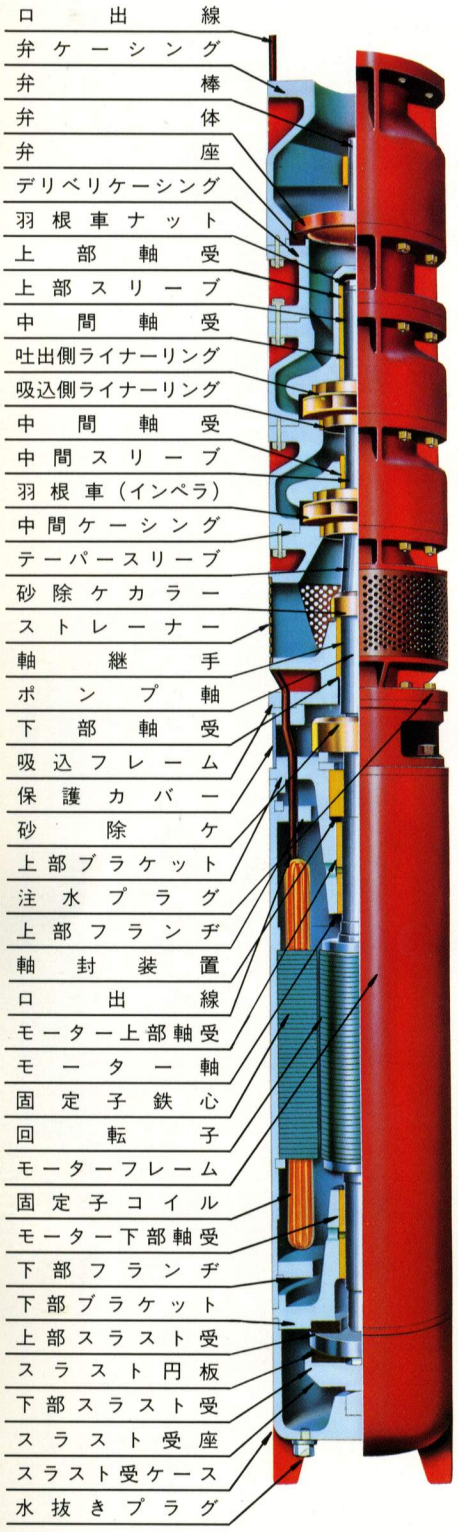

制　御　盤

深井戸用水中モーターポンプは、過負荷、単相運転などからモーターを保護するため、制御盤が必要です。ＭＳ水中モーターポンプの特性にマッチした、ＭＳ水中ポンプ制御盤を御使用下さい。

制御盤選定

取付場所	据付方法	起動方法	自動制御方法	井戸側
屋内用	壁掛型	直入起動	圧力スイッチ（圧力タンク）	ナシ
			フロートスイッチ（受水槽）	井戸水位自動発停
屋外用	自立型	Y－△起動	フロートレススイッチ（受水槽）	井戸水位停止（手動復帰）
			タイムスイッチ	

特殊品　漏電ブレーカー付　　進相コンデンサー付

水中ケーブル(m)

限界長さ（200V）

起動方法	出力 kW	ケーブルサイズ（mm²）										
		2.0	3.5	5.5	8	14	22	30	38	50	60	80
直入起動	0.75	175	320									
	1.5	105	190									
	2.2	65	120	185								
	3.7		70	110	155							
	5.5			80	115							
	7.5			60	85	145						
	11					100	160					
	15						120	160				
	18.5						95	130	160			
	22						85	115	145			
	30								105	135	170	
	37									110	135	180
Y－△起動	11			60	85							
	15				65	115						
	18.5					90	145					
	22					80	125					
	30						90	125				
	37						75	100	125			
	45							85	105	135	162	
	55									91	114	

村木鑿泉探鑛株式會社

本　社　名古屋市熱田区西野町１丁目２番地
TEL（052）671－4126㈹

工　場　名古屋市熱田区河田町97番地　TEL（052）682－2049㈹
東京支店　東京都港区新橋２丁目11番９号　TEL（03）501－0395㈹
横浜工場　横浜市戸塚区深谷町９６０　TEL（045）851－0567㈹
九州支店　福岡市博多区千代5丁目1番4号　TEL（092）651－9106

●特約店